



SUN CNC華勝自動化有限公司 台中市豐原區社皮里豐原大道一段428巷22弄90號
 http://www.sun-cnc.com.tw
 E-mail:sn@sun-cnc.com.tw

TEL:04-25337731

FAX:04-25349224



1.0~5.0KW

驅動器尺寸



●不帶保持煞車器

(1) 1.0 ~ 5.0kW

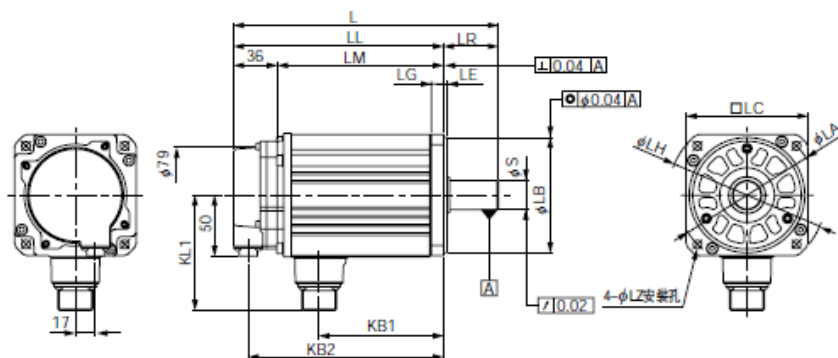

選配軸端規格請參照P.77。

型號 SGMSV-	L	LL	LM	LR	KB1	KB2	KL1	法蘭面尺寸								軸端尺寸		大致質量 kg
								LA	LB	LC	LE	LF	LG	LH	LZ	S	Q	
10□□A21	192	147	111	45	76	135	96	115	95 ⁰ _{-0.035}	100	3	3	10	130	7	24 ⁰ _{-0.013}	40	4.1
15□□A21	202	157	121	45	86	145	96	115	95 ⁰ _{-0.035}	100	3	3	10	130	7	24 ⁰ _{-0.013}	40	4.6
20□□A21	218	173	137	45	102	161	96	115	95 ⁰ _{-0.035}	100	3	3	10	130	7	24 ⁰ _{-0.013}	40	5.4
25□□A21	241	196	160	45	125	184	96	115	95 ⁰ _{-0.035}	100	3	3	10	130	7	24 ⁰ _{-0.013}	40	6.8
30□□A21	259	196	160	63	124	184	114	145	110 ⁰ _{-0.035}	130	6	6	12	165	9	28 ⁰ _{-0.013}	55	10.5
40□□A21	296	233	197	63	161	221	114	145	110 ⁰ _{-0.035}	130	6	6	12	165	9	28 ⁰ _{-0.013}	55	13.5
50□□A21	336	273	237	63	201	261	114	145	110 ⁰ _{-0.035}	130	6	6	12	165	9	28 ⁰ _{-0.013}	55	16.5


(註) 帶油封的機型形狀也相同。

· 編碼器側連接器接線規格
(20bit編碼器)



插座: CM10-R10P-D
 適用插頭(請用戶自備)
 插頭: CM10-AP10S-□-D(L形插頭)
 CM10-SP10S-□-D(直插頭)
 (□部分因適用信號線尺寸而異)
 生產廠商: 第一電子工業(株)

· 馬達側連接器接線規格



A	U相
B	V相
C	W相
D	FG(框架接地)


· SGMSV-10 ~ -25
 生產廠商: 第一電子工業(株)
 · SGMSV-30 ~ -50
 生產廠商: 日本航空電子工業(株)

絕對值編碼器時

1	PS	6	BAT(+)
2	/PS	7	-
3	-	8	-
4	PG5V	9	PG0V
5	BAT(-)	10	FG(框架接地)

增量型編碼器時

1	PS	6	-
2	/PS	7	-
3	-	8	-
4	PG5V	9	PG0V
5	-	10	FG(框架接地)

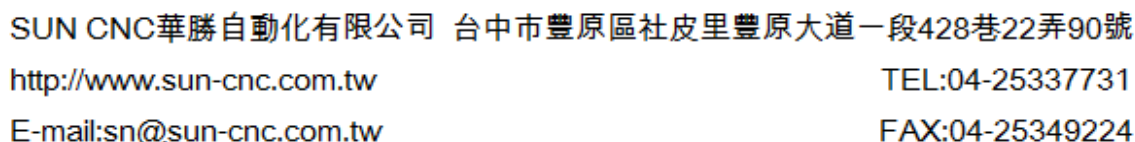

(註) 煞車器端子無電壓極性。