



SUN CNC華勝自動化有限公司 台中市豐原區社皮里豐原大道一段428巷22弄90號

http://www.sun-cnc.com.tw

TEL:04-25337731

E-mail:sn@sun-cnc.com.tw


FAX:04-25349224

7.0KW

驅動器尺寸

(2) 7.0kW (僅限 200V)


(註) 安裝時，請離開牆壁、機械等物體 70mm 以上，以確保冷卻風流通。

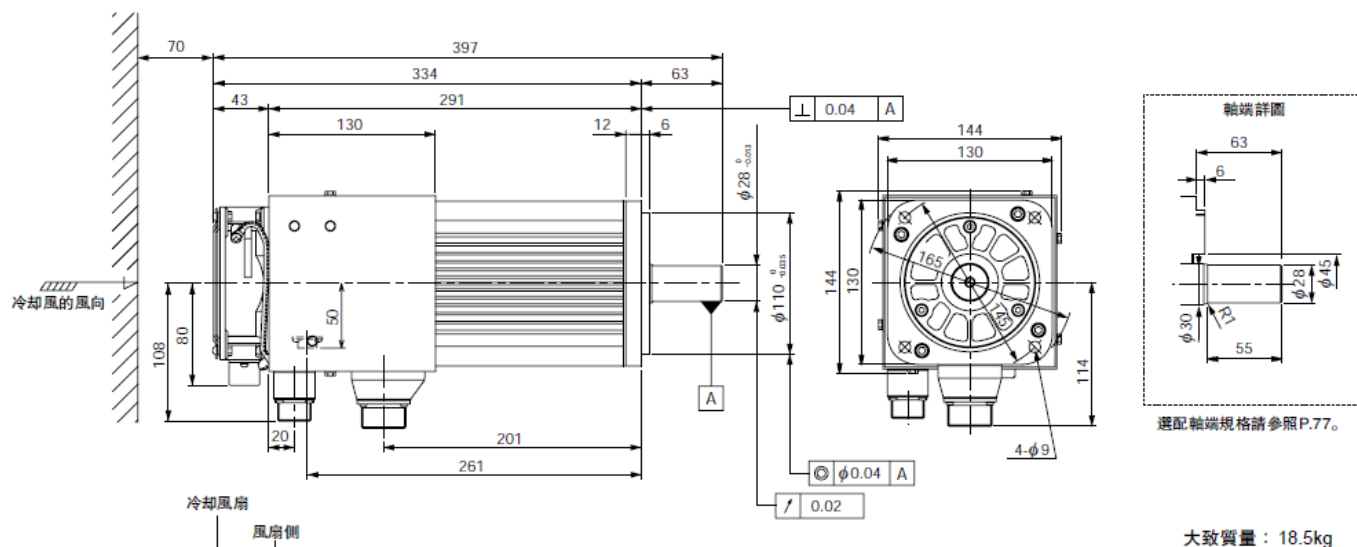

· 冷却風扇規格
 單相 220V
 50/60Hz
 17/15W
 0.11/0.09A

· 旋轉異常檢出裝置規格
 接點容量
 最大容許電壓：350V (AC, DC)
 最大容許電流：120mA (AC, DC)
 最大控制容量：360mW
 警報接點
 風扇正常旋轉時：ON
 1680 ± 100min⁻¹ 以下：OFF
 啟動時約 3 秒鐘：OFF


· 馬達側連接器接線規格



A	U 相
B	V 相
C	W 相
D	FG (框架接地)

生產廠商：日本航空電子工業 (株)

· 風扇側連接器接線規格




插座：MS3102A14S-6P
 插頭：MS3108B14S-6S
 信號線夾：MS3057-6A

(註) 馬達主體側連接器 (插座) 符合 RoHS 標準。
 關於用戶自備的信號線所帶連接器是否符合 RoHS 標準，請向各連接器生產廠商諮詢。

A	風扇馬達
B	風扇馬達
C	—
D	警報端子
E	警報端子
F	FG (框架接地)

· 編碼器側連接器接線規格 (20bit 編碼器)



插座：CM10-R10P-D
 適用插頭 (請用戶自備)
 插頭：CM10-SP10S-Q-D (直插頭)
 (□ 部分因適用信號線尺寸而異)
 會和風扇罩發生碰觸，故請使用直插頭。
 生產廠商：第一電子工業 (株)

絕對值編碼器時

1	PS	6	BAT (+)
2	/PS	7	—
3	—	8	—
4	PG5V	9	PG0V
5	BAT (-)	10	FG (框架接地)

增量型編碼器時

1	PS	6	—
2	/PS	7	—
3	—	8	—
4	PG5V	9	PG0V
5	—	10	FG (框架接地)