



电气规格:

| 项目       | 型号        | S08-M5.5-12B4-0A0         |
|----------|-----------|---------------------------|
| 输出<br>功率 | 连续(S1)    | 3.7 KW                    |
|          | 30MIN(S2) | 5.5 KW                    |
| 转速       | 额定值       | 1500 rpm                  |
|          | 最大值       | 12000 rpm                 |
| 扭矩       | 额定扭矩      | 23.3 Nm                   |
|          | 最大扭矩      | 34.7 Nm                   |
| 电流       | 连续(S1)    | 15.3Arms                  |
|          | 30MIN     | 19.3Arms                  |
| 转子惯量     |           | 58.282 kg·cm <sup>2</sup> |
| 冷却       |           | 风扇冷却                      |
| 绝缘等级     |           | F                         |
| 温度检出     |           | KTY84                     |
| 防护等级     |           | IP54                      |
| 重量       |           | 38 kg                     |
| 编码器      | 类型        | 新代主磁式编码器                  |
|          | 分辨率       | 18 bit                    |

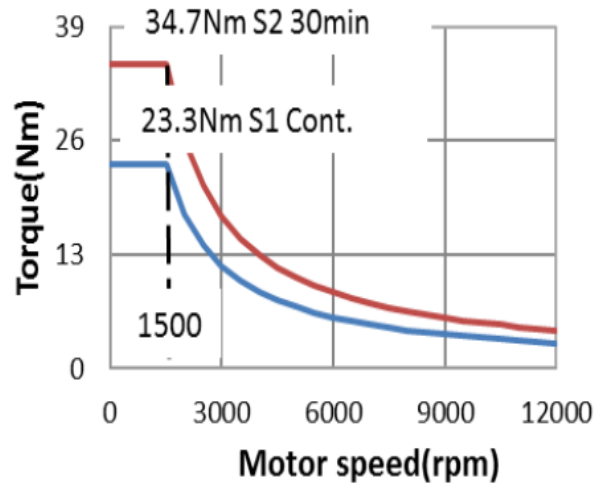

机械规格:

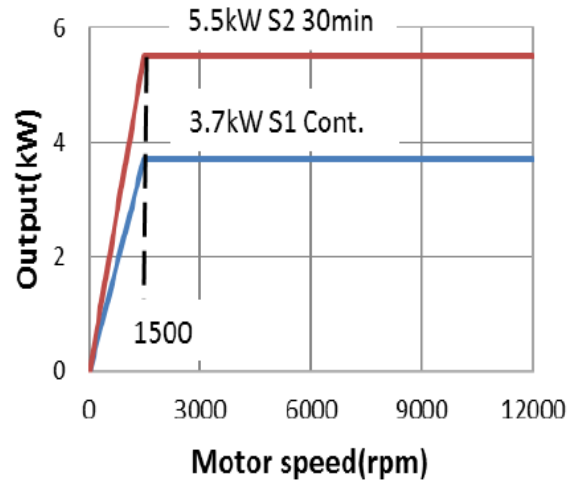